

ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

RPM/SSL

Дорожная фреза с фиксированными зубьями для мини-погрузчиков мощностью до 135 л.с.

RPM/SSL – это дорожная фреза для мини-погрузчиков мощностью 75-135 л.с., способная фрезеровать на глубине до 25 см и на ширине 60 см. RPM/SSL – это дорожная фреза, которая идеально подходит для подготовки поверхности перед нанесением нового слоя асфальта или бетона в процессе ремонта дорожного полотна или для облегчения процесса выполнения земляных работ. Салазки с

автоматической системой выравнивания и система плавающего наклона гарантируют оптимальные результаты даже на неровных поверхностях. Точность обработки обеспечивается гидравлической системой перемещения, а также практичными датчиками глубины и резки. Предложение дополняется зубьями, специально разработанными для асфальтового и бетонного дорожного полотна.




75-135 Л.С.



Глубина
Макс. 25 см



Датчики резки и глубины, гарантирующие точное регулирование обработки

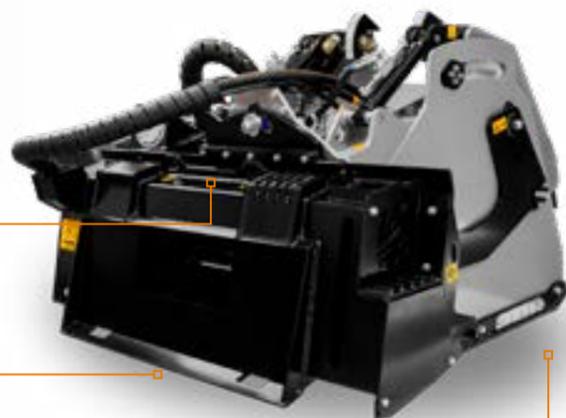

Система плавающего наклона, обеспечивающая оптимальные результаты на неровных поверхностях

Гидравлическая система перемещения, способствующая точному позиционированию на обрабатываемом участке

Салазки с автоматической системой выравнивания, оснащенные автономным гидравлическим регулированием положения

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Механическая система плавающего наклона	Гидравлический блок с предохранительным и антикавитационным клапанами
Автономное гидравлическое регулирование салазков	Гидравлические шланги для подключения
Подвижные боковины	Сменные износостойкие пластины салазков из стали Hardox®
Боковое гидравлическое смещение	Круглые зубья для дробления асфальта
Герметичный корпус с защитой от пыли	Датчик резки
Манометр контроля рабочего давления	Отводящий клапан 12 В
Поршневой гидромотор с постоянным рабочим объемом 1130 куб.см	Коробка передач двигателя с прямым приводом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Различные зубья	Кабельная проводка переходника
WSS Система распыления воды - Базовая	Крепежная плита SAE с установленным баком для воды
Водяной бак, монтируемый на крыше мини-погрузчика	

МОДЕЛЬ

	RPM/SSL 60
Мощность (Л.С.)	75-135
Требования интенсивность потока (L/min)	120-170
Давление (бар)	180-350
Рабочая ширина (мм)	600
Общая ширина (мм)	1650
Масса (kg)	1170
Рабочая глубина (мм)	0-250
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	765
Угол наклона ±	8°
Боковое смещение (мм)	560
Кол-во/тип держатель R	60

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Зубья для обработки бетона



Система впрыскивания воды WSS Basic для снижения пылеобразования и охлаждения зубьев



Соединительная кабельная проводка Кабельная проводка переходника, обеспечивающая соединение Plug & Play с наиболее распространенными мини-погрузчиками

РОТОР ТИПЕ R



ДЕРЖАТЕЛЬ R/44/A (стандарт)



ДЕРЖАТЕЛЬ R/44/C (опция)